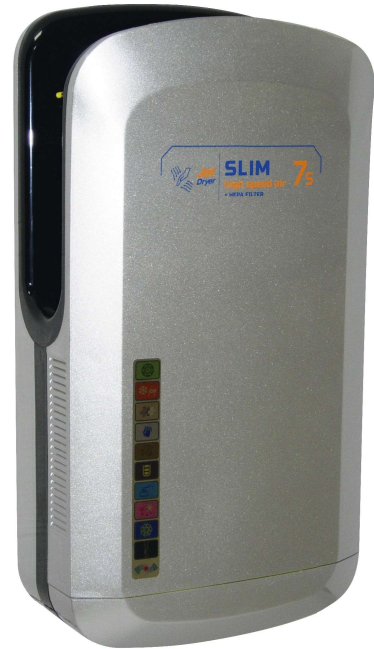


**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos fabricado en ABS, pintado en color plata.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos mediante sensores ópticos.
- Filtro HEPA que elimina partículas de polvo, humo y polen, mejorando la calidad del aire del baño.
- Velocidad máxima de salida del aire a 320 km/h.
- Selector de 2 velocidades electrónico.
- Motor de potencia ajustable (entre 1100-2200W), que permite regular el consumo eléctrico.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Depósito de agua extraíble con aviso óptico de tanque lleno.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Bajo nivel sonoro (62 dBA en modo ECO).
- Leds azules indicación de máquina operativa.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|   |  |   |
|---|--|---|
| • <b>DIMENSIONES (mm):</b> 566x296x164  | • <b>PESO (kg):</b> 6,5                | • <b>TEMPORIZACIÓN (s):</b> 60  |
| • <b>TENSIÓN (V):</b> 220/240           | • <b>POTENCIA TOTAL (W):</b> 1100-2200 | • <b>TIEMPO DE SECADO (s):</b> 7  |
| • <b>CONSUMO (A):</b> 11                | • <b>FRECUENCIA (Hz):</b> 50/60        | • <b>HOMOLOGACIONES:</b> CE   |
| • <b>VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):</b> 90   | • <b>CAUDAL (m<sup>3</sup>/h):</b> -   | • <b>INSTALACIÓN:</b> Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua. |
| • <b>TEMPERATURA DEL AIRE (°C):</b> 20  | • <b>PRESIÓN SONORA (dBA):</b> 62      |   |
| • <b>AISLAMIENTO ELÉCTRICO:</b> Clase I |  |   |
| • <b>ÍNDICE DE PROTECCIÓN:</b> IPX4     |  |   |

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 240

• **ANCHO (mm):** 605

• **FONDO (mm):** 350

• **PESO (kg):** 7,9

**REEMBALAJE (1 UDS.)**

• **ALTO (mm):** 240

• **ANCHO (mm):** 605

• **FONDO (mm):** 350

• **PESO (kg):** 7,9

**PALET**

• **BASE (cm):** 120x80    • **ALTURA (cm):** 150

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** 4 cajas (4 uds.)    • **FILAS:** 6

• **CAJAS:** 24    • **UNIDADES:** 24

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

**DESCRIPTION:**

- Hand dryer made in white ABS plastic.
- Plastics inside parts made in ABS VO.
- High power, airflow and air pressure, in a compact design.
- Sensor operated, by approximation of the hands.
- HEPA filter that delete the dust, smoke and pollen particles, improving the toilet air quality.
- 380km/h maximum air velocity.
- 2-speed electronic selector switch.
- Brush motor with adjustable selected power (between 1000 and 1300W), that allow to adjust the power consumption to reduce the energy used.
- ON/OFF heat control switch to customize confort and energy savings.
- Removable water tank, with optical water level indicator.
- Disconnects automatically after 30 seconds of continuous use.
- Low noise level (75dBA in ECO mode).
- Blue leds to indicate the operating machine.
- Heater element with thermal protection of 105 °C.
- Designed to provide high strength and resistance to vandalism.



**TECHNICAL DETAILS**

DIMENSIONS (mm): 566x296x164

· WEIGHT (kg): 6,5

· VOLTAGE (V): 220/240

· RATED POWER (W): 2300

POWER CONSUMPTION (A): 11

· FREQUENCY (Hz): 50/60

· AIR VELOCITY (m/s): 80-105 · EFFECTIVE AIRFLOW (m<sup>3</sup>/h):

· Air temperature (°C): 20 · SOUND PRESSURE (DBA): 75-82

· ELECTRICAL INSULATION: Class II

· PROTECTION LEVEL: IPX 4

· AUTOMATIC DISCONNECTION (s): 30

· DRYING TIME (s): 7

· CERTIFICATIONS: CE - ROHS

INSTALLATION: Steel wall bracket for rapid installation, screws, anchors, manual and installation template included. I

**UNITARY PACKAGE**

· HEIGHT (mm): 270

· WIDTH (mm): 310

· LENGHT (mm): 248

· WEIGHT (kg): 4,70

**EXTERNAL PACKAGE (4 pcs)**

· HEIGHT (mm): 520

· WIDTH (mm): 560

· LENGHT (mm): 325

· WEIGHT (kg): 20,1

**PALLET**

· BASE (cm): 120x80

· HEIGHT (cm): 20

**PIECES PAR PALETTE**

BASE: 5 BOXES (20 PIECES)

ROWS: 4

BOXES: 20

PIECES: 50

### DESCRIPTION:

- .Sèche-mains en ABS ARGENT
- .Déclenchement automatique réalisé à l'aide de capteurs optique
- Filtre HEPA qui élimine les particules de poussière, de fumée et de polène et qui améliore la qualité de l'air
- Vitesse maximale de sortie de l'air 320 km/h.
- Sélecteur électronique à 2 vitesses.
- Moteur de puissance réglable (entre 1100-2200W), qui permet de réguler la consommation d'électricité.
- Interrupteur de déconnexion
- Réservoir d'eau amovible avec avertissement optique du réservoir plein.
- Système de déconnexion automatique, après 60s d'utilisation
- Faible niveau sonore (62 dBA en mode ECO).
- Led bleues indiquant le fonctionnement de la machine.
- Résistance avec protection thermique de 105 °C.
- Haute robustesse et haute résistance au vandalisme.
- Recommandé pour les lavabos haute fréquence.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 566x296x164      POIDS (kg): 6,5

TENSION ( V ) : 220 /240    PUISSANCE MOTEUR ( W ) : 1100-2200  
 CONSOMMATION ( A ) : 11      FREQUENCE ( Hz ) : 50/60

VITESSE DE L'AIR ( m/s ) : 90    DEBIT EFFICACE ( m3/h ) : 220  
 TEMPERATURE DE L'AIR ( °C ) : 20    ACCOUSTIQUE ( dBA ) : 62

ISOLEMENT ELECTRIQUE : classe I  
 INDICE DE PROTECTION : IPX4

ARRET AUTOMATIQUE ( s ) : 30

TEMPS DE SECHAGE ( s ) : 7

HOMOLOGATION : CE

INSTALLATION : Support d'installation mural en acier, vis, chevilles, manuel d'installation inclus.

NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE SOURCE D'EAU

### EMBALLAGE UNITAIRE

HAUTEUR (mm): 605

LARGEUR (mm): 350

PROFONDEUR (mm): 240

POIDS (kg): 7,9

### SUREMBALLAGE

HAUTEUR (mm): 605

LARGEUR (mm): 350

PROFONDEUR (mm): 240

POIDS (kg): 7,9

### PALETTE

BASE (cm): 120x80    HAUTEUR (cm): 150

### UNITEES PAR PALETTE

BASE: 4 cartons ( 4 Unts )      RANGEES: 6

CARTONS: 24      UNITEES: 24